

UV PLUS COVERING



Le revêtement UV PLUS est un revêtement de protection externe en alu composé de trois couches de polyester, alu et polyéthylène, offrant une résistance aussi bien aux rayons ultraviolets qu'à d'autres agents atmosphériques.

Disponible dans l'isolation : ISOPIPE TC (NBR, +110°C) ou ISOPIPE HT-HF (EPDM, +175°C)

Pour davantage d'informations, consultez les Fiches Techniques (TDS) de ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF.

Pet: Barrière anti-humidité, réduisant la perméabilité.

Aluminium: Excellent isolant, améliorant la perméabilité.

HD/LLDPE: Composant à ne pas froisser, pour un collage facile sur l'isolant ISOPIPE.


Propriété	Données Techniques	Méthode d'essai	Lab/ Rapports d'Essais
Perméabilité (μ)	0.03 gr/m ² / 24h 90% rel. humidity at 38°C	EN 13469, EN 12086	self monitoring, RTU/ BDA KEUR
Plage de Température (°C)	UV PLUS Film: -40°C à +100°C Adhésif en caoutchouc synthétique: -40°C à +110°C		
Épaisseur	UV PLUS Film: 99 μm Adhésif en caoutchouc synthétique: 70 μm, Épaisseur du revêtement: +85 μm	DIN 53370	self monitoring
Poids du Film	125 g/m ²	ISO 536	
Résistance du Film à la Traction	Longitudinal 75 N, Transversal 78 N	DIN 55531	
Résistance du Film Adhésif à la Traction	Longitudinal 40 N/15mm, Transversal 41 N/15mm	DIN 55531	
Résistance aux UV	Très bon	ASTM D 518	self monitoring
Résistance aux Intempéries	Très bon		
Résistant à l'huile et à la Graisse	Très bon	ASTM D 471	self monitoring
Résistance Chimique	Acides dilués, aliphatiques Hydrocarbures, alcools Alcalis dilués, hydrocarbures aromatiques et halogénés	Résistant Résistance Modérée	
Garantie	5 ans		

Les valeurs susmentionnées sont celles qui ont été mesurées dans notre laboratoire, en conditions typiques. Elles peuvent changer sans avis préalable. Merci de nous demander de les confirmer en cas de toute utilisation spéciale.

Une vaste gamme d'applications



Gamme de produits

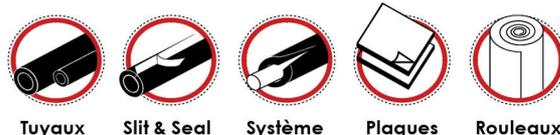

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRÈCE
Siège social:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T. : +30 210 28 28 603
F. : +30 210 28 19 210
E. : export@isopipe.gr

Usine:
73ème km Route Nat. Athènes - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T. : +30 22620 89 800
F. : +30 22620 72 006
E. : export@isopipe.gr

ESPAGNE
Barcelone:
C/ Costa l Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamariu)
08205, Sabadell, Barcelone, Espagne

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Communauté de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

ROYAUME-UNI
Siège social:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Royaume-Uni

Entrepôt:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Royaume-Uni

T.: +30 210 28 28 603
E: orders@isopipe.eu