


HEAVY DUTY COVERING

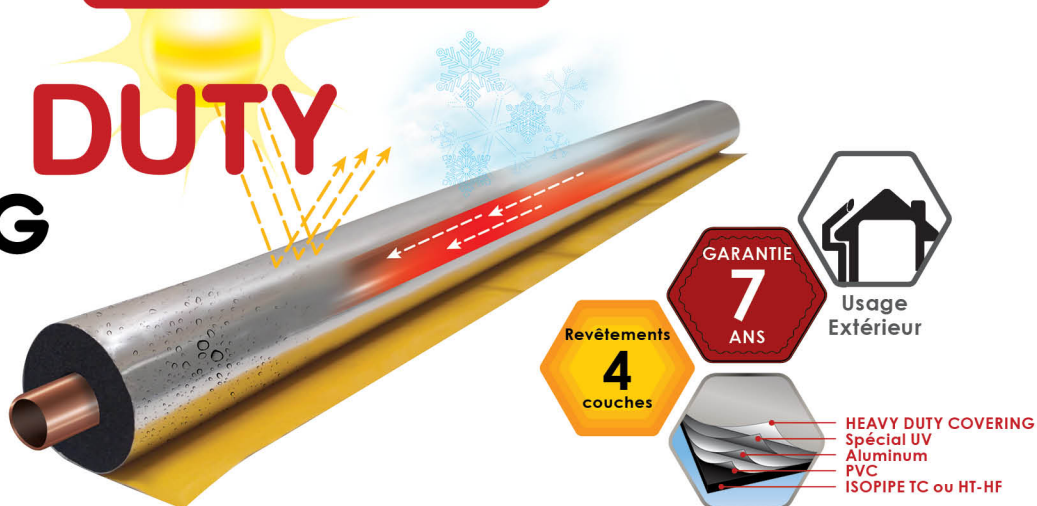

HEAVY DUTY (HD) est un revêtement externe renforcé de protection en aluminium, de haute qualité, qui bénéficie d'une résistance aux dommages mécaniques, aux rayons ultraviolets, aux fuites et à la corrosion des tuyaux. Le **revêtement HEAVY DUTY (HD)** comporte trois couches de polyester, d'aluminium et de PVC ignifuge.

Disponible avec une isolation : **ISOPIPE TC (+110°C)** ou **ISOPIPE HT-HF (+175°C)**.

Pour davantage d'informations, consultez les Fiches Techniques (TDS) de ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF.

Spécial UV: Film anti-UV amélioré.

Aluminium: Transmission améliorée de la vapeur d'eau.

PVC: Résistance aux brûlures, composé spécial à ne pas froisser.

Propriété	Données Techniques	Méthode d'Essai	Lab/ Rapports d'Essais
Perméabilité (μ)	0.028 gr/m ² / 24h	ISO 15106-2	
Températures de fonctionnement (°C)	HEAVY DUTY Film: -25°C à +75°C		
	Adhésif en caoutchouc synthétique: -40°C à +110°C		
Épaisseur	HEAVY DUTY Film: 230 μ m		self monitoring
	Adhésif en caoutchouc synthétique: 60 μ m, Épaisseur du revêtement: +85 μ m		self monitoring
Degré de résistance au feu (RF)	Class 0, Class 1	BS 476, Part 6 & Part 7	EXOVA Warringtonfire
	Class 1 ou A	ASTM E 84	EXOVA Warringtonfire
Poids du film	340 g/m ²	EN 22286	
Perforation du film	Ø0.8mm = 23 N Ø2.0mm = 87 N	Pr EN 14477	
Résistance aux UV	Excellent	ISO 4892-2	MIRTEC
Résistance aux intempéries	Excellent	ISO 4892-2	MIRTEC
Résistant à l'huile et à la graisse	Très bon	ASTM D 471	self monitoring
Garantie	7 ans		

Les valeurs susmentionnées sont celles qui ont été mesurées dans notre laboratoire, en conditions typiques. Elles peuvent changer sans avis préalable. Merci de nous demander de les confirmer en cas de toute utilisation spéciale.

Une vaste gamme d'applications



Chauffage



Plomberie



Système de climatisation



Réfrigération



Énergie solaire



Vapeur



Tuyaux



Plaques



Rouleaux

Gamme de produits

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRÈCE
Siège social:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T. : +30 210 28 28 603
F. : +30 210 28 19 210
E. : export@isopipe.gr

Usine:
73ème km Route Nat. Athènes - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T. : +30 22620 89 800
F. : +30 22620 72 006
E. : export@isopipe.gr

ESPAGNE
Barcelone:
C/ Costa l Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamariit)
08205, Sabadell, Barcelone, Espagne

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Communauté de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

ROYAUME-UNI
Siège social:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Royaume-Uni

Entrepôt:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Royaume-Uni

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu